

# Stogo dangos |Renofolis®


## Renofolis

Rhenofol yra universali PVC-P stogo dangų šeima. Dešimtmečius praktikoje įrodytas „Rhenofol“ sujungia lankstumą ir ekonomiškumą naujoms statyboms ir renovacijai. Jis yra įvairaus ilgio, pločio iki 2,05 m ir įvairių spalvų.

Nesvarbu, ar Rhenofol CV skirtas mechaniniam tvirtinimui, Rhenofol CG laisvam klojimui su balastu ar Rhenofol C pastatų hidroizoliacijai ir detalizavimui: Rhenofol turi tinkamą sprendimą įvairiems projektams būdingiems reikalavimams.



Renofolis®

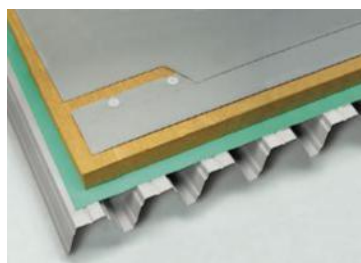

### Rhenofol CV – stogo plėvelė, skirta mechanškai tvirtinamai sluoksninei konstrukcijai

Rhenofol CV yra sintetiniu pluoštu sustiprinta, labai atspari plyšimui stogo membrana, pagaminta iš žaliavos minkšto polivinilchlorido (PVC-P) pagal DIN EN 13956, nesuderinama su bitumu (NB), su armatūra (V) iš poliesterio tinklelio. (PG), taikymo tipas DIN SPEC 20.000-201 DE/ E1 PVC-P-NB-V-PG.

Kaip atvira stogo hidroizoliacija mechanškai tvirtinamoje sluoksniuotoje konstrukcijoje be balasto, ypač skirta kilnojamiems lengviems stogams.

*Mechaniškai pritvirtintas*

Straipsnis Nr.	spalva1)	storio (mm)	pristatymo forma ritinys ilgis x plotis (m)	vaidmenį (m2)	svorio (kg/m2)	svorio (kg/ritinys)	PU gabalas/ Euro padėklas	paletę (m2)	eurų
12 84 690	šviesiai pilka	1.2	20 x 2,05	41.00 m2	1.47	63	9	369,00	6,2/m <sup>2</sup>
12 83 090	šviesiai pilka	1.2	20 x 1,50	30.00 m2	1.47	46	11	330,00	6,2/m <sup>2</sup>
12 82 670	šviesiai pilka	1.2	20 x 1,03	20.60 m2	1.47	31	15	309,00	6,2/m <sup>2</sup>
12 80 420	šviesiai pilka	1.2	20 x 0,68	13.60 m2	1.47	20	18	244,80	6,2/m <sup>2</sup>
12 84 740	šviesiai pilka	1.5	15 x 2,05	30.75 m2	1.85	59	9	276,75	7,8/m <sup>2</sup>
12 84 450	šviesiai pilka	1.5	20 x 1,50	30.00 m2	1.85	58	9	270,00	7,8/m <sup>2</sup>
12 89 210	šviesiai pilka	1.5	20 x 1,03	20.60 m2	1.85	38	9	185,40	7,8/m <sup>2</sup>
12 89 220	šviesiai pilka	1.5	20 x 0,68	13.60 m2	1.85	25	15	204,00 val	7,8/m <sup>2</sup>
12 87 530	šviesiai pilka	1.5	20 x 0,50	10.00 m2	1.85	19	18	180,00	7,8/m <sup>2</sup>
12 83 160	šviesiai pilka	1.8	15 x 2,05	30.75 m2	2.25	71	9	276,75	8,6/m <sup>2</sup>
12 84 420	šviesiai pilka	1.8	15 x 1,50	22.50 m2	2.25	52	11	247,50	8,6/m <sup>2</sup>
12 83 460	šviesiai pilka	1.8	15 x 1,03	15.45 m2	2.25	35	15	231,75	8,6/m <sup>2</sup>
12 86 690	šviesiai pilka	2.0	15 x 1,50	22.50 m2	2.48	57	9	202,50	9,6/m <sup>2</sup>


1)Kitos FDT standartinės spalvos pagal pageidavimą, pvz. B. antracito, šaltai balta, mėlyna, žalia, rausvai ruda.

\* Pristatymo laikas pagal pageidavimą.

#### Pranešimas:

Dėl galimo naudojimo ir apdorojimo atkreipkite dėmesį į mūsų galiojančias gamintojo apdorojimo instrukcijas. Euro padėklai keičiami nemokamai pristačius arba imamas 8,90 EUR už vnt. 2,05 m rulono pločiui saugiam transportavimui reikalingi du euro padėklai.

# Stogo dangos |Renofolis®

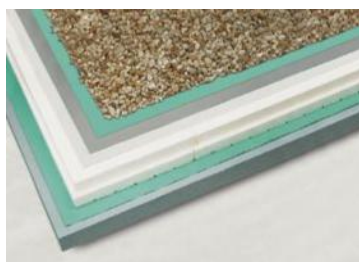

## Rhenofol CG – stogo danga, skirta laisvai klojamai sluoksniuotai konstrukcijai su balastu

Rhenofol CG yra nesitraukianti stogo membrana su stiklo vilnos įdėklu, pagaminta iš žaliavos minkšto polivinilchlorido (PVC-P) DIN EN 13956, nesuderinama su bitumu (NB), su įdėklu (E) iš stiklo vilnos (GV), taikymo tipas DIN SPEC 20.000-201 DE/E1 PVC-P-NB-E-GV. Kaip sandariklis laisvai išklotoje sluoksniuotai struktūroje su balastu, nenaudojamoms ir nenaudojamoms stogų vietoms, tokioms kaip stogo terasos, automobilių stovėjimo aikštelės, žaliųjų ir žvyro stogų zonos.

Laisvai paklotas balastu

Renofolis®

Stripsnis Nr.	spalva <sup>1)</sup>	storio (mm)	pristatymo forma ritinys ilgis x plotis (m)	vaidmenį (m <sup>2</sup> )	svorio (kg/m <sup>2</sup> )	svorio (kg/ritinys)	PU gabalas/ Euro padėklas	paletę (m <sup>2</sup> )	eurų
12 83 410	šviesiai pilka	1.2	20 x 2,05	41.00 val	1.54	65	9	369,00	7,9/m
12 83 470	šviesiai pilka	1.5	15 x 2,05	30.75	1.88	60	9	276,75	7,8/m
12 83 730	šviesiai pilka	1.8	15 x 2,05	30.75	2.28	71	9	276,75	8,8/m
12 86 600	šviesiai pilka	2.0	15 x 2,05	30.75	2.53	78	9	276,75	9,5/m

## Rhenofol C, hidroizoliacinė membrana be nešiklio, skirta pastatų detalizavimui ir hidroizoliacijai



Sandarinio membrana, pagaminta iš žaliavos minkšto polivinilchlorido (PVC-P), nesuderinama su bitumu, skirta detalizuoti su Rhenofol CV/CG stogo membranomis ir pastatų hidroizoliacija pagal DIN EN 13967, taikymo tipas DIN SPEC 20.000-202 BA PVC-P-NB.

12 83 550	šviesiai pilka	1,5	15 x 1,03	15.45 val	1.88	30	15	231,75	8,1/m <sup>2</sup>
-----------	----------------	-----	-----------	-----------	------	----	----	--------	--------------------