


Planungsunterlagen

Rhepanol hfk lose verlegt mit Auflast

Gully mit Kies
Nicht belüftetes Dach

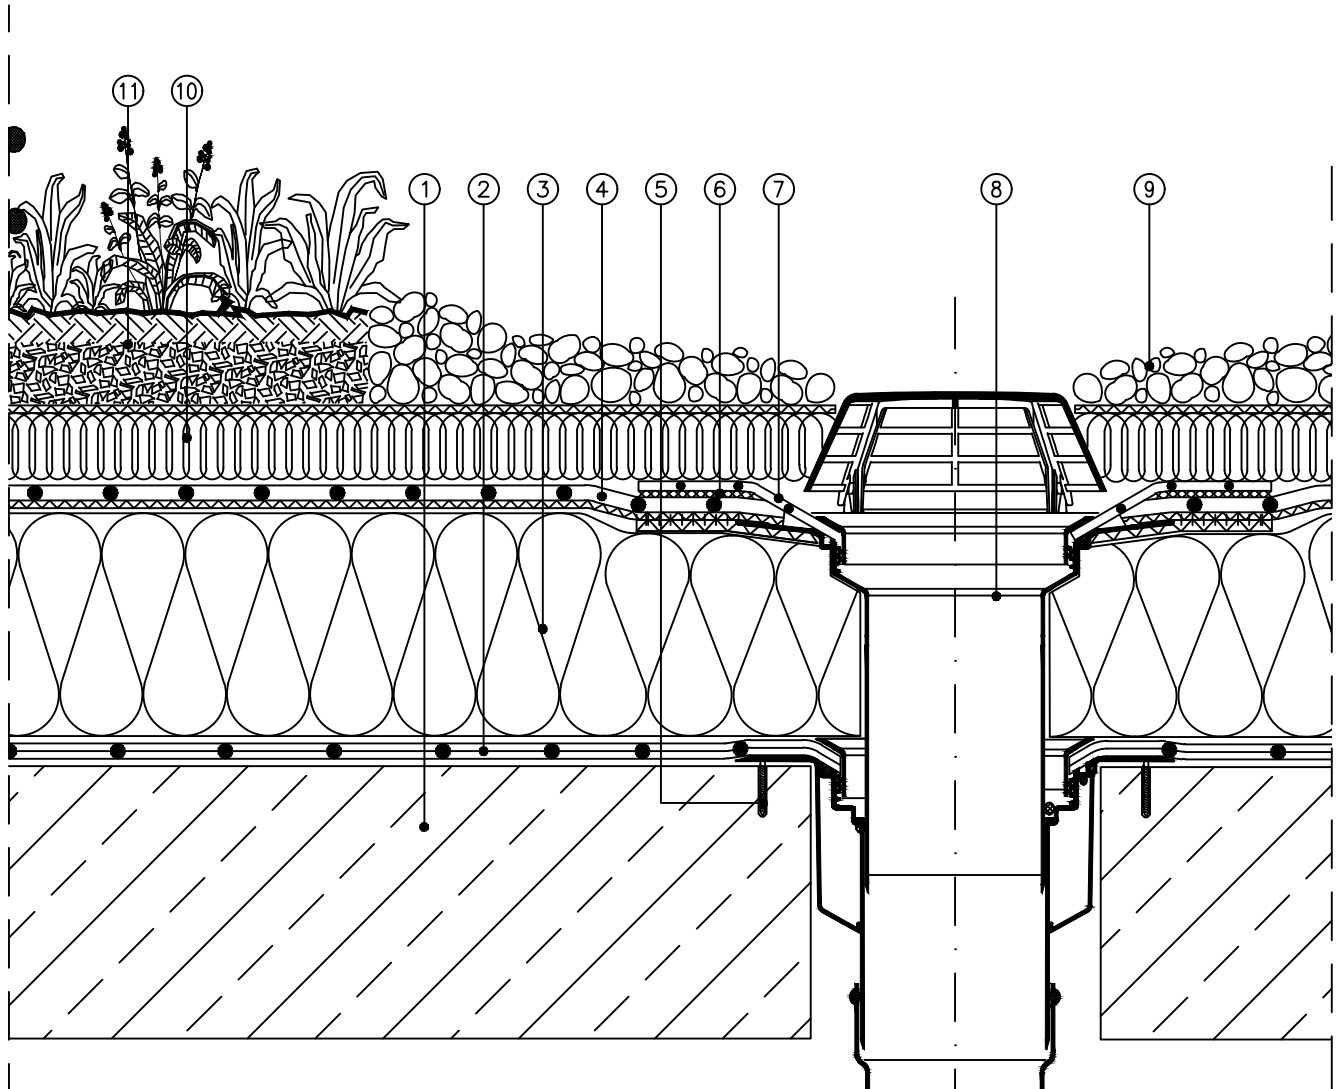

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Stahlbeton | ⑦ Rhepanol h-Manschette |
| ② FDT Dampfsperre fk
(Schutzlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑧ FDT VarioGully mit Warmdachaufsatz |
| ③ Wärmedämmschicht (EPS) | ⑨ Kiesschüttung |
| ④ Dachbahn Rhepanol hfk 1.5 mm | ⑩ Drain- und Filterschicht, gleichzeitig
Schutzlage |
| ⑤ Gullybefestigung | ⑪ Vegetationsschicht |
| ⑥ Verschweißung | |