


# Planungsunterlagen

## Rhepanol hfk mechanisch befestigt

Dachabschluss 1  
Nicht belüftetes Dach

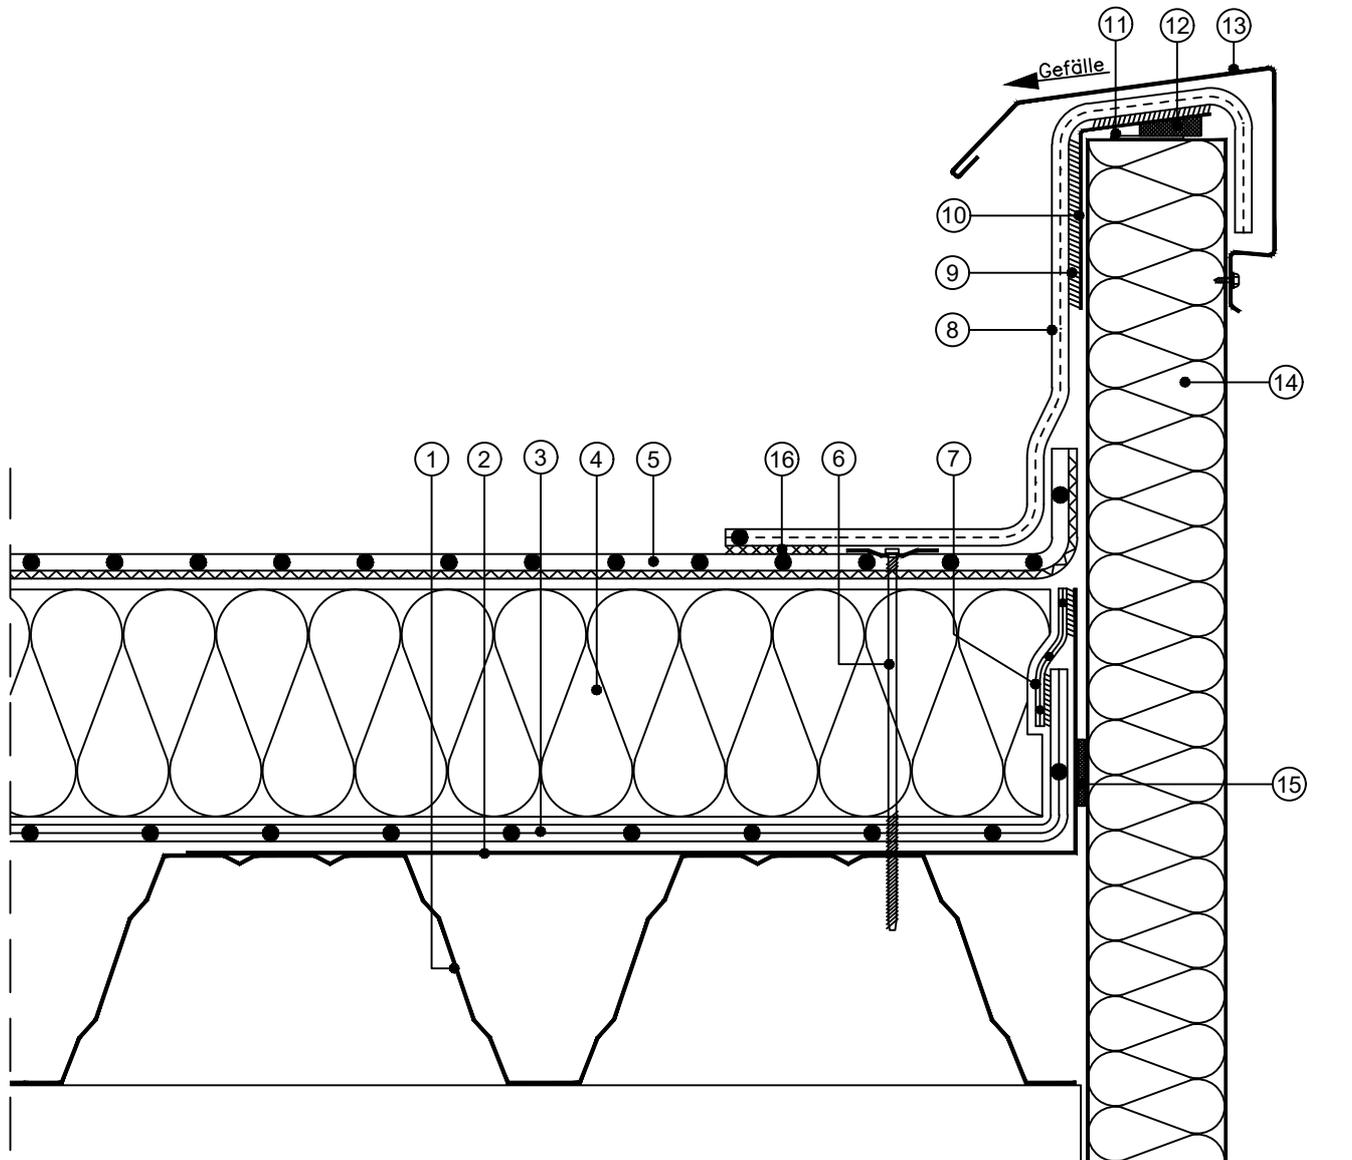

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ① Stahlprofilbleche, korrosionsgeschützt                | ⑧ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen |
| ② Stützwinkel   | ⑨ Rhepanol-Kontaktkleber 50      |
| ③ FDT Dampfsperre fk                                    | ⑩ Attikahalter                   |
| ④ Wärmedämmung Mineralwolle                             | ⑪ Alufolie                       |
| ⑤ Dachbahn Rhepanol hfk, mechaich befestigt             | ⑫ Kompriband                     |
| ⑥ Randfixierung mit Einzelbefestiger durch die Dachbahn | ⑬ Abdeckprofil                   |
| ⑦ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk            | ⑭ Thermowand                     |
|   | ⑮ Kompriband als Luftsperr       |
|   | ⑯ Heißluftverschweißte Naht      |