


Planungsunterlagen

Rhepanol hfk lose verlegt mit Auflast

Wandanschluss Wärmedämmverbundsystem
 Randbefestigung mit FDT Befestigungsprofil
 Nicht belüftetes Dach

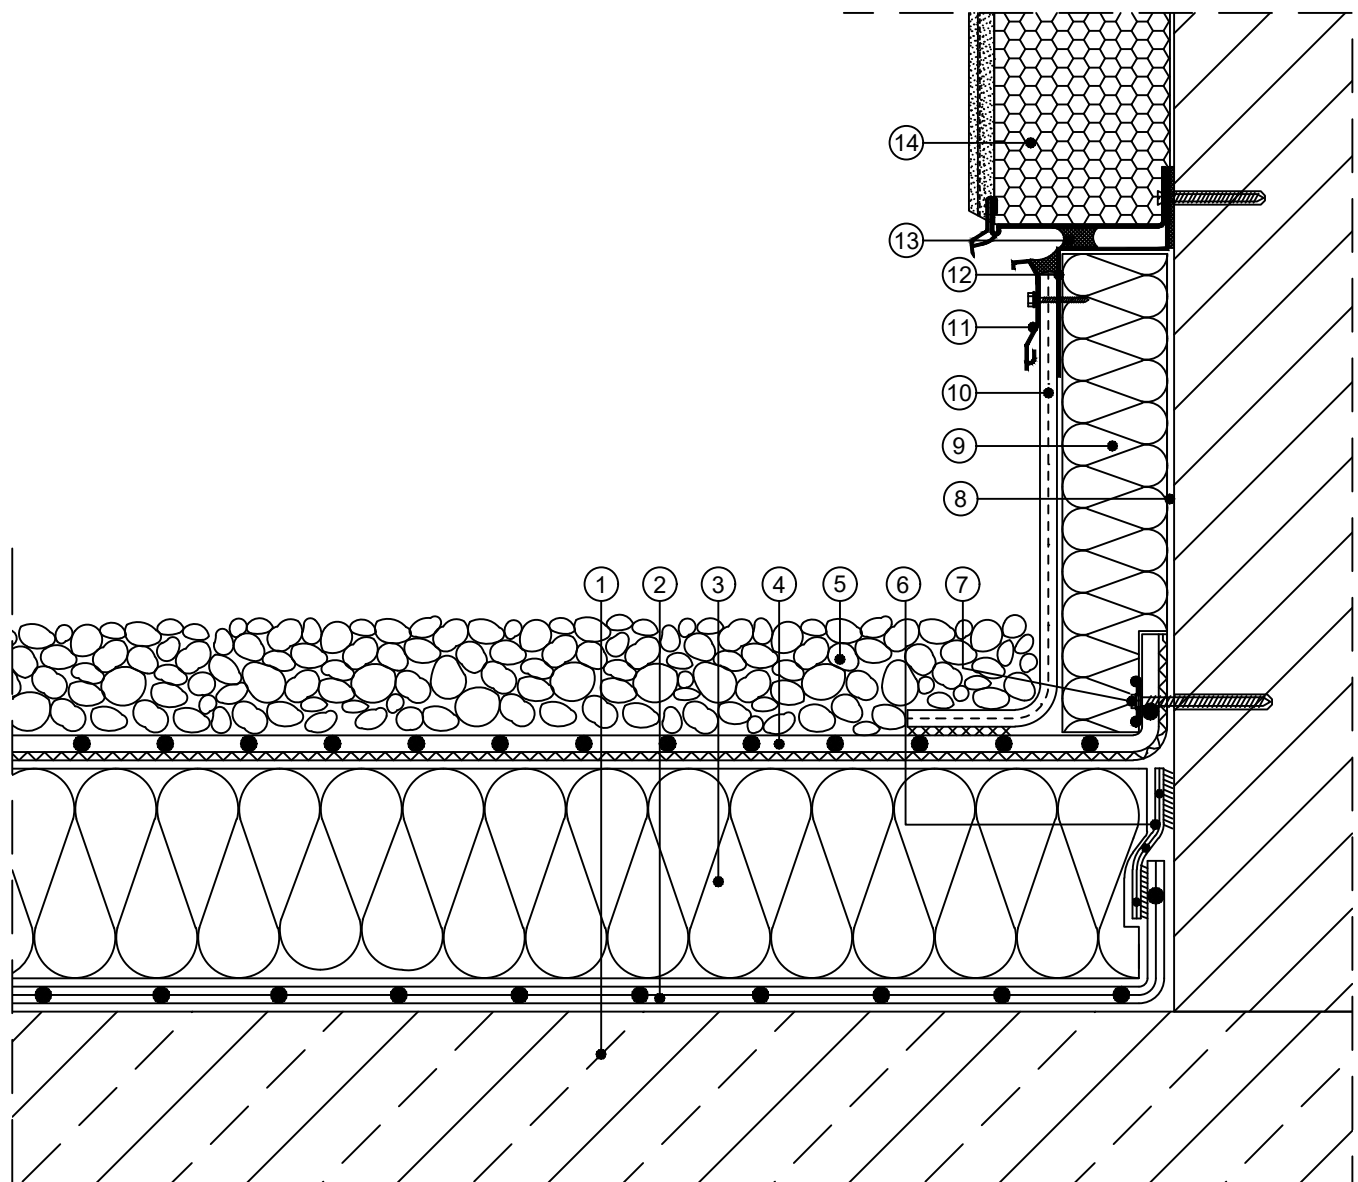

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Stahlbeton | ⑧ Verklebung |
| ② FDT Dampfsperre fk
(Schuttlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑨ Senkrechte Wärmedämmschicht |
| ③ Wärmedämmschicht | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen |
| ④ Dachbahn Rhepanol hfk, lose verlegt | ⑪ FDT Alu-Wandanschlussprofil |
| ⑤ mind. 5cm Kiesschüttung Rundkorn 16/32 mm | ⑫ Z-Profil mit Versiegelung zur Pos 10 |
| ⑥ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk | ⑬ Dauerelastische Versiegelung |
| ⑦ Randbefestigung mit FDT Befestigungsprofil | ⑭ Wärmedämmverbundsystem mit Sockelschiene |